


Telemandos
para aplicaciones de
elevación industrial



www.ingytec.com



>>> Receptor R70MR11

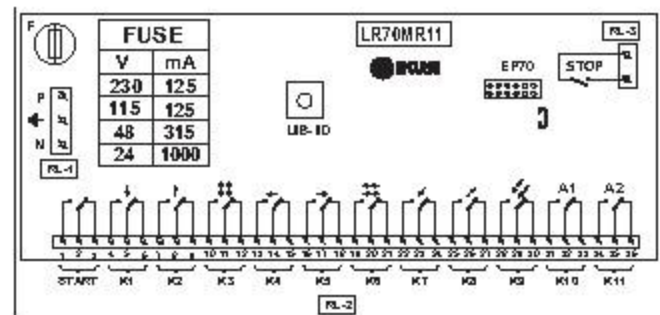

>>> Diagrama bloques salidas receptor



IKUSI

CARACTERÍSTICAS

Telemandos para aplicaciones de elevación industrial sin traslación del puente - polipastos de cable y polipastos de cadena - Categoría 3 según EN-954-1 o EN13849, u otras aplicaciones en instalaciones fijas (alimentación AC) que requieran la activación de maniobras utilizando relés. Alimentación del receptor en corriente alterna, según modelos (24-48-115 y

230v AC), con 6 relés de maniobras.

- Nuevo teclado de membrana de alta sensibilidad.
- Tamaño y peso reducidos.
- Transmisor ergonómico, con posibilidad de teclado con funciones de uno o dos pasos.
- Selección automática del canal de trabajo.
- Función de autoaprendizaje y liberación de

ID desde el propio transmisor o desde un nuevo transmisor.

- Salidas del receptor fácilmente programables y de forma remota vía radio, usando el módulo programador.
- Compatible con módulo EEPROM EP70 -gamma TM70- para funciones de recuperación y restauración de configuraciones.